

Návod k obsluze E-cigarety Innokin Sceptre 2 Pod

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení Sceptre 2.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

Sceptre je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí


Doporučení

Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v suchu a čistotě kontakty žhavicí hlavy a její základny, stejně jako kontakty základny a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení žhavicí spirálky a tím jejímu znehodnocení.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího používání kapacitu a tím i výkonnost. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí pletivo, které je pevnou součástí žhavicí hlavy, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebení, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti. Životnost pletiva (a tím i celé hlavy) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl vapování, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů.

Zaznamenáte-li pokles dýmivosti, ztrátu chuti či příchut' spáleniny, vyměňte hlavu za novou.

Popis výrobku a nákras opakovaného plnění

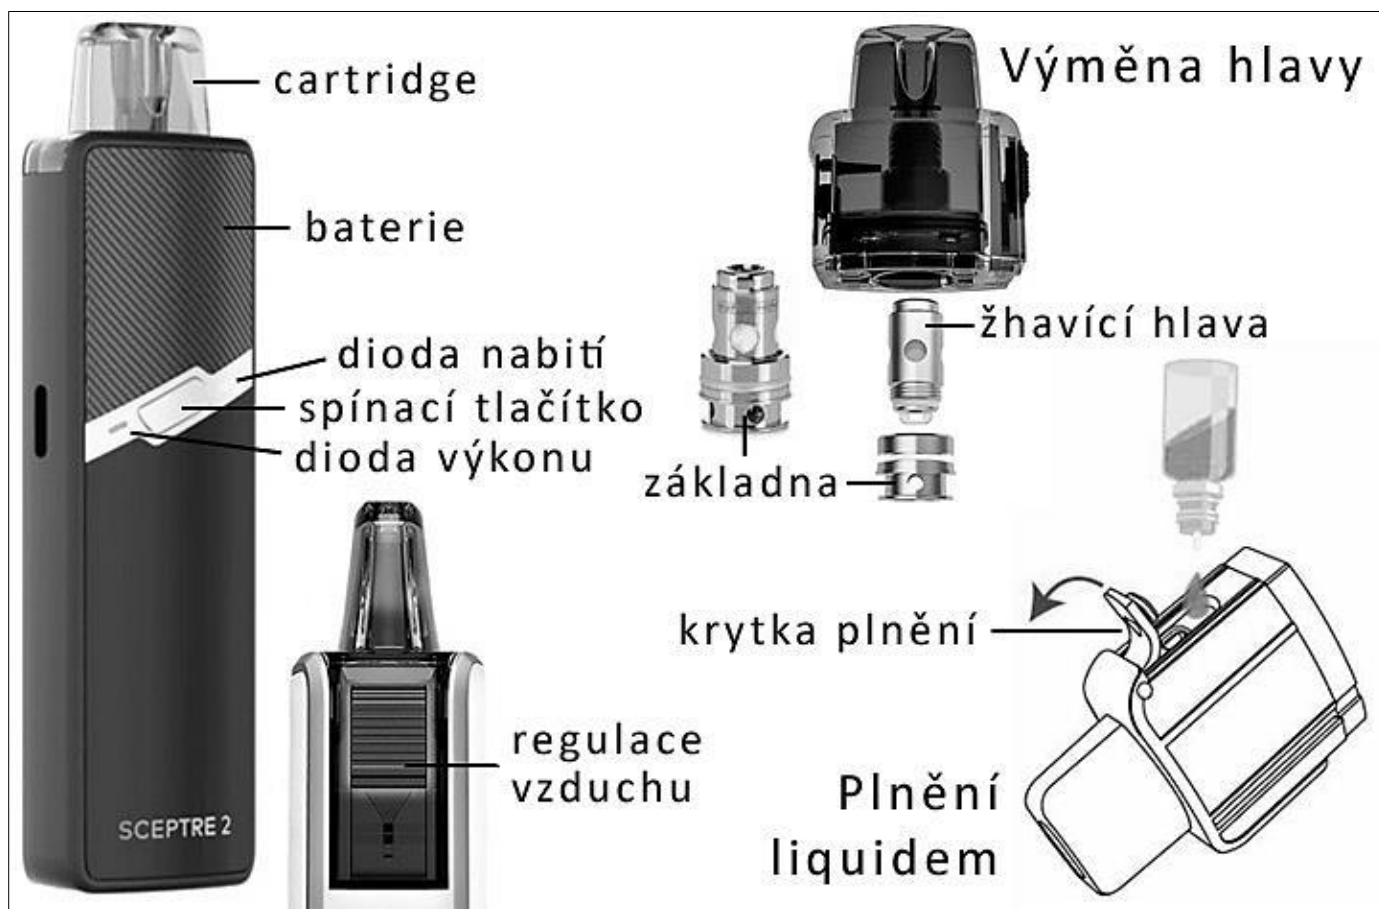

Základní použití

Před prvním použitím je třeba cartridge naplnit e-liquidem (tekutou náplní).

1. tahem vysuňte cartridge z baterie.
2. pro plnění liquidem, odklopte gumovou krytku na boční straně cartridge a skrze otvor (\varnothing 4mm) nalijte liquid do nádrčky. Přitom neplňte zcela do plna, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu.
3. krytku zaklopte zpět a **vyčkejte cca 10 minut**, než nová žhavicí hlava nasákne liquidem. Zabráníte tak jejímu spálení.
4. odstraňte žlutou ochrannou samolepku ze spodní části cartridge (základny) a cartridge zasuňte do baterie. Zmáčkněte 3x rychle za sebou spínací tlačítko - LED diody 3x zablikají všemi barvami a zařízení je tak aktivováno a připraveno k použití.

Pro vapování, zvolte jeden ze **dvou způsobů žhavení**:

1. tlačítkem: zmáčkněte a podržte spínací tlačítko - baterie začne dodávat proud do žhavicí hlavy a tato začne žhavit a odpařovat tekutou náplň. Držte tlačítko v této poloze a zároveň potahujte z náustku vzniklou páru (dým).

2. automaticky: jen vložte do úst náustek a začněte zvolna a plynule potahovat bez použití tlačítka. Aktivujete tím proces žhavení, odpařování náplně a tvorby páry. S ukončením potahu dojde také k ukončení odpařování.

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média ve žhavicí hlavě, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti ji vyměňte za novou.

2 typy žhavicí hlavy v balení

1. **Mesh 0.6ohm** (předinstalovaná v cartridge) - ta je určena pro klasické potahování jako z cigarety, tedy nejprve do úst a až poté do plic (tzv. **MTL vaping**=Mouth To Lung, nebo-li "z úst do plic"). Jako žhavicí médium používá žhavicí pletivo (Mesh) z Kanthalu, které má větší odpařovací plochu než klasická spirálka a vytváří proto větší množství páry. Výrobce doporučený výkon zařízení je pro ni 11.5-13.5W.

2. **Mesh 0.5ohm** (samostatně v balení) - ta je konstruována pro **RDL vaping** (Restricted Direct Lung = striktní DL vaping s potahem přímo do plic) a jako žhavicí médium používá opět žhavicí pletivo (Mesh). Výrobce doporučený výkon zařízení je pro ni 18-20W.

Cartridge můžete osadit také žhavicí hlavou Innokin Sceptre 0.65ohm a 1.2ohm, a také Innokin Podin 1.3ohm, která je rovněž kompatibilní (vše v *samostatném prodeji*).

Výměna žhavicí hlavy

1. tahem vysuňte cartridge z baterie
2. tahem vysuňte základnu s vysloužilou hlavou z cartridge
3. ze základny vyšroubujte hlavu a zašroubujte hlavu novou
4. základnu s novou hlavou tlakem zasuňte zpět do cartridge až nadoraz

2 stupně nastavitelného výkonu

Při aktivované baterii stiskněte 2x rychle za sebou spínací tlačítko - LED dioda výkonu (nalevo od tlačítka) bude krátce svítit buď modrou barvou (nastaven **nižší výkon**) nebo fialovou (nastaven **vyšší výkon**).

Chytrý chip přitom **automaticky rozpozná** vloženou hlavu a dle jejího odporu přizpůsobí úroveň výkonu. Pro hlavu 0.6ohm bude baterie poskytovat nižší výkon 11.5W a vyšší pak 16.5W, pro 0.5ohm to bude 18W a 20W.

Vyšší výkon zajistí intenzivnější žhavení a vyšší produkci páry, ovšem za cenu vyšší spotřeby liquidu a rychlejšího vybíjení baterie.

Regulace sání vzduchu

Na boční straně cartridge se nachází „posuvník“ sloužící k regulaci přísunu vzduchu ke žhavicí hlavě a tím i k regulaci utaženosti/volnosti potahu. Čím více otvor pod posuvníkem obnažíte (posunete jej nahoru), tím bude potah volnější a pára bohatší.

Indikace stavu nabití baterie

Na baterii se napravo od tlačítka nachází LED dioda, která při potahu či stisku spínacího tlačítka indikuje úroveň nabití baterie. Svítí-li zeleně, baterie je nabitá na více než 30%, oranžová barva indikuje nabití na 10-30% a červená pak méně než 10%. Zabliká-li dioda 8x červeně, baterie je vybitá.

Nabíjení a funkce passthrough

Na baterii se nachází USB-C port (5V/800mA), který slouží pro její nabíjení skrze usb-c kabel (*součástí dodávky*).

Je-li baterie během nabíjení nabitá na 0-90%, LED dioda bude svítit červeně, po překročení hranice 90% se změní na zelenou a po ukončení nabíjení dioda zhasne.

Tzv. funkce **passthrough** zároveň umožňuje, abyste e-cigaretu mohli používat i během nabíjení, není tedy potřeba se ve vapování po tuto dobu omezovat.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybíjení, což není vada výrobku. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti

tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

Ochranné funkce

- 1. zámek tlačítka** - brání nechtěnému žhavení vlivem samovolného stisku tlačítka např. v kabelce, kapse apod. Pro aktivování baterie zmáčkněte 3x rychle za sebou (v časovém rozmezí cca 2s) tlačítko na baterii. Pro uzamčení postupujte stejným způsobem. Aktivaci i deaktivaci signalizují LED diody zablikáním (3x všemi barvami při aktivaci, 2x jednou barvou při deaktivaci).
- 2. ochrana proti nízkému napětí, nebo-li úplnému vybití** - poklesne-li nabití baterie pod kritickou úroveň, baterie se deaktivuje. Pro další použití je třeba baterii nabít.
- 3. ochrana proti zkratu** - má-li nasazená hlava tendenci způsobit zkrat, dioda bude svítit červeně po dobu 2 vteřin a baterie se deaktivuje. Pro další použití je třeba problém odstranit (vyměňte hlavu).
- 4. ochrana proti přebití** - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.
- 5. ochrana proti otevřenému obvodu** - není-li baterie osazena cartridgí/hlavou, LED dioda výkonu při sepnutí spínacího tlačítka 5x zabliká.
- 6. ochrana proti dlouhému žhavení** - při vapování po dobu delší než 10 sekund, zabliká dioda 10x a baterie se automaticky deaktivuje (přestane žhavit). Pro opětovné použití je nutno žhavení ukončit a začít znovu. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii proti "přehřátí".

Technická specifikace:

Kapacita baterie: 1400mAh
Kapacita liquidu: 3ml
Odpor žhavicí hlavy: 0.5ohm/0.6ohm
Materiál žhavicí spirálky: Kanthal (Mesh pletivo)
Podporovaný odpor: 0.4-3.5ohm
Výstupní napětí: 2.65-3.4V
Nabíjecí napětí/proud: 5V/800mA
Výrobce: Innokin, Čína

Obsah balení:

1x e-cigareta včetně hlavy Mesh 0.6ohm (MTL)
1x náhradní žhavicí hlava Mesh 0.5ohm (RDL)
1x USB-C nabíjecí kabel
1x originální manuál
1x krabička
1x český návod

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900,
www.novacig.cz