

Návod k obsluze E-cigarety Uwell Caliburn G2 Pod

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení Caliburn G2.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

Caliburn G2 je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí

Doporučení


Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v suchu a čistotě kontakty žhavicí hlavy a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení žhavicího pletiva a znehodnocení celé hlavy.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího používání kapacitu. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí pletivo, které je pevnou součástí žhavicí hlavy, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebení, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti.

Životnost pletiva (a tím i celé hlavy) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl kouření, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů.

Zaznamenate-li pokles dýmivosti, ztrátu chuti či příchut' spáleniny, vyměňte hlavu za novou.

Popis výrobku a nákres opakovaného plnění

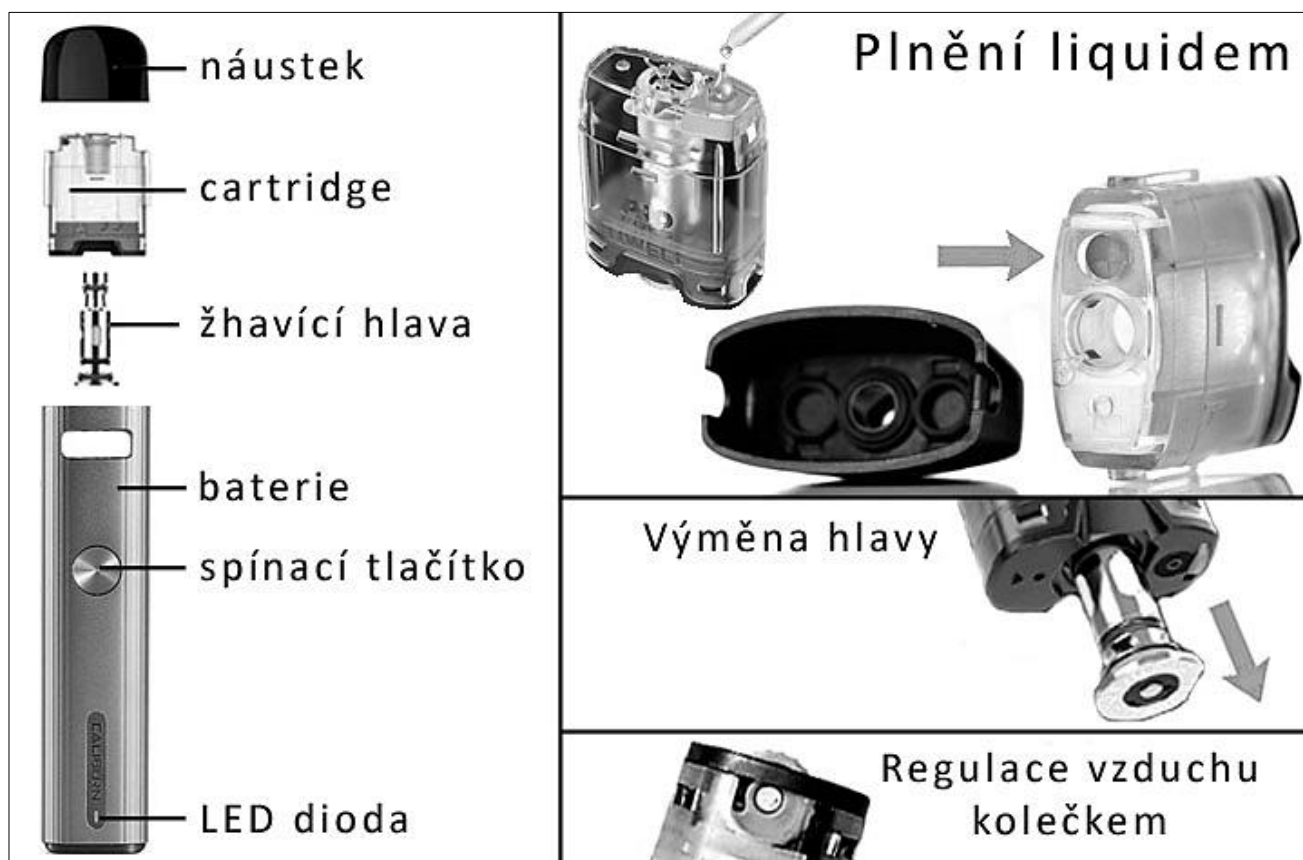

Základní použití

Před prvním použitím je třeba cartridge naplnit e-liquidem (tekutou náplní).

1. pro plnění liquidem, „vylomte“ náustek z cartridge zatlačením na jeho podélnou stranu v jeho vrchní části.
2. zasuňte hrdlo plnicí lahvičky do většího otvoru (šíře 3mm) na boční straně cartridge (skrze červenou membránu) a nádržku naplňte liquidem. Přitom **neplňte zcela do plna**, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu. **Neplňte do středového otvoru** - ten slouží výhradně pro průchod páry.
3. náustek nacvakněte zpět a **vyčkejte min. 10 minut**, než bavlna v nádržce nasákne liquidem. Zabráníte tak jejímu spálení.
4. zmáčkněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko. LED dioda 3x zabliká a zařízení je tak aktivováno a připraveno k použití.

Pro vapování, zvolte jeden ze **dvou způsobů žhavení**:

1. tlačítkem: zmáčkněte a podržte spínací tlačítko - baterie začne dodávat proud do žhavicí hlavy a tato začne žhavit a odpařovat tekutou náplň. Držte tlačítko v této poloze a zároveň potahujte z náustku vzniklou páru (dým).

2. automaticky: jen vložte do úst náustek a začněte zvolna a plynule potahovat bez použití tlačítka. Aktivujete tím proces žhavení, odpařování náplně a tvorby páry. S ukončením potahu dojde také k ukončení odpařování.

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média ve žhavicí hlavě, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti vyměňte hlavu za novou.

Žhavicí hlavy a jejich výměna

Součástí balení jsou 2 hlavy, v **samostatném prodeji** pak můžete zakoupit také hlavu Regular 1.0ohm.

1. Mesh 0.8ohm (UN2 Meshed-H FeCrAl – samostatně v balení) - ta je konstruována pro klasické potahování jako z cigarety, tedy nejprve do úst a až poté do plic (tzv. **MTL** vaping=Mouth To Lung, nebo-li "z úst do plic") nebo **strikní DL** vaping s potahem přímo do plic. Jako žhavicí médium používá **žhavicí pletivo** (Mesh) z **Kanthalu** (FeCrAl = iron-chromium-aluminum), které má větší odpařovací plochu než klasická spirálka a vytváří proto větší množství páry.

2. Mesh 1.2ohm (UN2 Meshed-H FeCrAl - předinstalovaná) - ta je určena pro **MTL** vaping a používá opět žhavicí pletivo (Mesh) z Kanthalu.

Pro **výměnu hlavy** ji tahem vysuňte z cartridge a tlakem zasuňte hlavu novou.

Regulace vzduchu

Caliburn G2 přichází s chytrým řešením nastavení průchodu vzduchu, a to pomocí otočné kolečka na cartridge. Čím větší otvor obnažíte, tím bude potah volnější a pára bohatší.

Signalizace stavu nabití

Na baterii se nachází indikátor nabití v podobě LED diody ve spodní části baterie, která svítí během potahu i chvíli po jeho ukončení.

Zelená barva indikuje nabití na 60-100%, modrá barva pak na 30-59%, červená na méně než 30% a 10x zablikání červeně znamená, že baterie je vybitá.

Nabíjení a funkce passthrough

Na baterii se nachází USB-C port (5V/2A), který slouží pro její nabíjení skrze usb-c kabel (součástí dodávky). Proces nabíjení signalizuje blikající LED dioda příslušnou barvou dle stupně aktuálního nabití (červená - modrá - zelená). Plné nabití pak indikuje konstantní zelené světlo.

Tzv. funkce **passthrough** zároveň umožňuje, abyste e-cigaretu mohli používat i během nabíjení, není tedy potřeba se ve vapování po tuto dobu omezovat.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybití, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

Vibrační odezva

Pomocí různých vibrací (haptické odezvy) Vás zařízení informuje o různých provozních stavech jako je vložení/odebrání cartridge (zavibruje 1x), vybité baterie (zavibruje 3x), dlouhém žhavení (zavibruje 2x), vložení (zavibruje 2x)/odebrání (zavibruje 1x) nabíjecího kabelu, ukončení nabíjení (zavibruje 1x) a zkratu (zavibruje 4x).

Ochranné funkce

- 1. zámek tlačítka** - brání nechtěnému žhavení vlivem samovolného stisku tlačítka např. v kabelce, kapse apod. Pro aktivování e-cigarety zmáčkněte 5x rychle za sebou (v časovém rozmezí cca 2s) spínací tlačítko, LED dioda 3x zabliká. Pro uzamčení postupujte stejným způsobem.
- 2. ochrana proti dlouhému žhavení** - při žhavení po dobu delší než 8 sekund zabliká dioda 5x zeleně a baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Pro opětovné žhavení je nutno žhavení ukončit a začít znovu. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii a žhavicí hlavu.
- 3. ochrana proti přebití** - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.
- 4. ochrana proti otevřenému obvodu** - není-li baterie osazena cartridge, zabliká dioda při pokusu o žhavení 3x modře.
- 5. ochrana proti zkratu** - má-li hlava tendenci způsobit zkrat, zabliká dioda při pokusu o žhavení 3x červeně a baterie nebude spínat. Vyměňte hlavu za novou.
- 6. ochrana proti nízkému napětí** - při poklesu napětí baterie pod kritickou úroveň zabliká dioda 10x červeně a baterie se deaktivuje. Pro další použití baterii nabijte.

Technická specifikace

Materiál baterie: slitina hliníku
Materiál cartridge: zdravotnický PCTG
Kapacita baterie: 750mAh
Odpor žhavicí hlavy: 0.8ohm/1.2ohm (Mesh pletivo)
Objem: 2ml
Materiál sacího média: 100% organická bavlna
Výstupní výkon baterie: max. 18W
Nabíjení: skrze USB-C port
Nabíjecí napětí/proud: 5V/2A
Rozměr: 110,5x22,5x13mm
Váha: 36g
Výrobce: Uwell, Čína

Obsah balení

1x e-cigareta včetně žhavicí hlavy Mesh 1.2ohm
1x náhradní hlava Mesh 0.8ohm
1x nabíjecí USB-C kabel
1x originální manuál (několik jazyků)
1x český návod
1x krabička

Garantovaná životnost baterie: 4 měsíce
Garantovaná životnost hlavy: 5 dní

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900,
www.novacig.cz

*Pro více obecných informací o používání e-cigarety navštivte sekci „PORADNA“ na webu
www.novacig.cz*