

Návod k obsluze E-cigarety Vaporesso Degree Pod

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení Degree Pod.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

Degree je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí

Doporučení


Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v čistotě kontakty cartridge a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení žhavicí spirálky a tím jejímu znehodnocení.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího požívání kapacitu a tím i výkonnost. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí spirálka, která je pevnou součástí cartridge, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebení, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti.

Životnost spirálky (a tím i celé cartridge) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl kouření, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů.

Zaznamenáte-li pokles dýmivosti či příchut' spáleniny, vyměňte cartridge za novou.

Popis výrobku a náhled opakovaného plnění

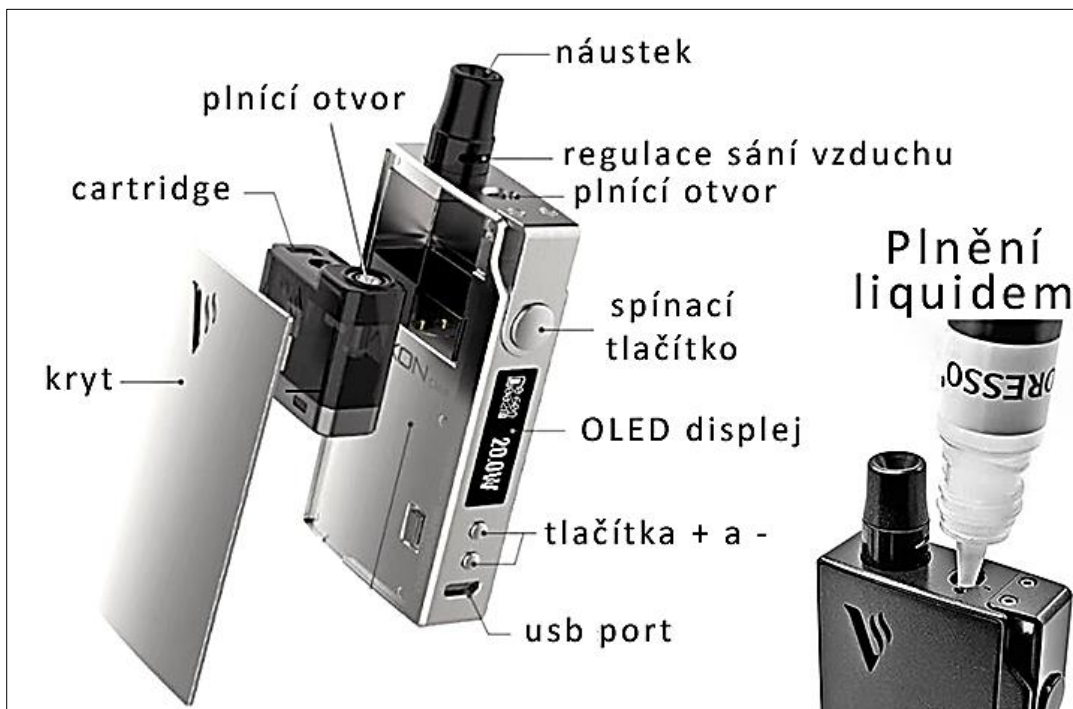

Základní použití

Před prvním použitím je třeba cartridge (nádržku na liquid) naplnit e-liquidem.

1. pro plnění liquidem, zasuňte trysku lahvičky do otvoru (\varnothing 4mm) vedle náustku, zatlačte směrem dolů a současně naplňte. Po uvolnění tlaku dojde opět k automatickému zneprůchodnění otvoru (součástí balení je také prázdná plnicí lahvička o objemu 10ml). Přitom neplňte zcela do plna, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu.
2. **vyčkejte cca 10 minut**, než nová cartridge nasákne liquidem. Zabráníte tak jejímu spálení.
3. zmáčkněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko. OLED displej se rozsvítí a zařízení je tak aktivováno a připraveno k použití.
4. pro vapování, zmáčkněte a podržte spínací tlačítko - baterie začne dodávat proud do žhavicí hlavy a tato začne žhavit a odpařovat tekutou náplň. Držte tlačítko v této poloze a zároveň potahujte z náustku vzniklou páru (dým).
5. pusťte spínací tlačítko (baterie přestane žhavit a produkovat páru) a poté ještě potáhněte zbytky páry. Zabráníte tak její kondenzaci v náustku.

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média v cartridge, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti ji vyměňte za novou.

Určení a dostupné typy cartridge:

Součástí balení jsou 2 typy cartridge.

1. **Mesh 0.6ohm** (předinstalovaná) - ta jako žhavicí médium používá žhavicí pletivo (Mesh), které má větší odpařovací plochu než klasická spirálka a vytváří proto větší množství páry. Použití ji lze jak pro volnější MTL potah pusa-plíce, tak i pro DL vaping s potahem přímo do plic. Výrobce doporučuje výkon zařízení je zde **16-22W**.
2. **CCELL 1.3ohm** - ta je osazena jednou, vertikálně uloženou žhavicí spirálkou, která je zapuštěna v porézním keramickém válečku a ten je pak obalen 100% organickou bavlnou. Samotná spirálka tedy nepřichází do přímého kontaktu s liquidem a výrobce takovou hlavu předurčuje pro maximalizaci chuťového vjemu a MTL vaping s potahem pusa-plíce. Výrobce doporučuje výkon zařízení je zde **7-12.5W**.

Výměna cartridge:

1. sejměte krycí panel (uchycen na místě magnety, výřez pro uchycení ve spodní části panelu)
2. pomocí poutka odeberte cartridge z baterie a vložte novou

Regulace sání vzduchu (Air Flow Control):

Pod odnímatelným náustkem (není vyměnitelný) se nachází otočný prsteneček, jehož otáčením dochází k regulaci velikosti otvoru pro přívod vzduchu ke cartridge a tím i k regulaci utaženosti/volnosti potahu... čím větší otvor si nastavíte, tím bude potah volnější a pára bohatší.

Pro MTL vaping pusa-plíce je vhodné přívod více uzavřít, naopak pro DL vaping s potahem přímo do plic je vhodné vzduch otevřít naplno.

OLED displej a uzamčení tlačítek + a -:

Displej zobrazuje všechny potřebné informace jako je **stav nabití baterie** (ikona), **odpor** nasazené cartridge (Ω), hodnotu nastaveného **výkonu** (W) a počet **uskutečněných potahů**.

3x stiskem spínacího tlačítka lze tlačítka + a - **uzamknout**... vapování bude možné, ale tlačítka + a - nebudou na jejich stisk reagovat. Nestane se Vám tak, že byste si nastavené hodnoty omylem přenastavili.

Současným stiskem a přidržením spínacího tlačítka a tlačítka + dojde k **převrácení displeje**, současným stiskem a přidržením tlačítek + a - pak k **vynulování počítadla potahů**.

Regulace výkonu a chytrý AXON Chip:

Úroveň výstupního výkonu (W) lze nastavit pomocí menších tlačítek + a - v rozmezí od 5W až po 22W. Přitom chytrý AXON chip automaticky rozpozná odpor nasazené cartridge a dle toho dovolí nastavit maximální výkon tak, aby nedošlo ke spálení vaty.

Pro cartridge 1.3ohm tak lze nastavit max. 12.5W a pro 0.6ohm max. 22W. Vyšší hodnotu než 22W tak nelze nastavit, přestože Degree Pod disponuje max. výkonem 30W.

Další chytrou funkcí AXON chipu je **automatické přednastavení doporučeného výkonu** po každém vložení cartridge. Vložíte-li CCELL 1.3ohm, Degree cartridge oskenuje (objeví se nápis „SCANNING“) a pak automaticky nastaví výkon 10W, pokud Mesh 0.6ohm, tak 20W. Tuto hodnotu si pak samozřejmě můžete změnit dle potřeby.

Ochrana proti suchému, spálenému potahu (Dry Hitu):

Dochází-li v cartridge liquid, Degree Pod Vás na to upozorní varovnou hláškou "LOW E-LIQUID" na displeji. Zároveň Vám při potahu citelně sníží výkon, případně žhavení přeruší.

Tuto ochrannou funkci můžete sami deaktivovat nebo aktivovat a zároveň si nastavit její citlivost. Do nastavení se dostanete současným stiskem a přidržením spínacího tlačítka a tlačítka -. Následně si pomocí tlačítek + a - nastavíte buď "OFF" (deaktivace funkce) nebo "ON" (aktivace) s volbou čísla na stupnici 1-10... čím vyšší číslo zvolíte, tím citlivěji bude Degree na nízkou hladinu reagovat a tím více Vás bude chránit (doporučujeme proto nastavit vždy hodnotu 10).

Naše osobní zkušenost:

Tato funkce Vás před Dry Hitem nedokáže ochránit na 100%. Pokud tedy prvotní upozornění ignorujete, liquid nedoplníte a i nadále vapujete s nízkou hladinou liquidu, Degree Pod Vám další vapování umožní a Vy si tak můžete přivodit spálený potah.

Nabíjení a funkce passthrough

Na baterii se nachází rychlonabíjecí micro USB port (5V/2A), který slouží pro její nabíjení skrze USB kabel (součástí dodávky). Během nabíjení se na displeji "pohybuje" ikona baterie s procentuálním vyjádřením aktuálního stavu nabití. Po dosažení 100% pohyb ikony ustane a baterie je plně nabitá.

Tzv. funkce **passthrough** zároveň umožňuje, abyste e-cigaretu mohli používat i během nabíjení, není tedy potřeba se ve vapování po tuto dobu omezovat.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybití, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

Ochranné funkce

1. zámek tlačítka - brání nechtěnému žhavení vlivem samovolného stisku spínacího tlačítka např. v kabelce, kapse apod. Pro aktivování/deaktivování baterie zmáčkněte 5x rychle za sebou (v časovém rozmezí cca 2s) spínací tlačítko na baterii.

2. ochrana proti dlouhému žhavení - při sepnutí tlačítka po dobu delší než 10 sekund e-cigareta automaticky přestane žhavit. Pro opětovné žhavení je nutno tlačítko pustit a znovu sepnout. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii proti "přehřátí" a žhavicí hlavu.

3. ochrana proti nízkému napětí, nebo-li úplnému vybití - poklesne-li úroveň nabití baterie pod kritickou úroveň, zobrazí se nápis „LOW BATTERY“ a baterie se deaktivuje. Pro další použití je třeba baterii nabít.

4. ochrana proti přebití - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.

5. ochrana proti zkratu – má-li nasazená cartridge tendenci způsobit zkrat, zobrazí se nápis „ATMOZER SHORT“ a zařízení se deaktivuje. Vyměňte cartridge za novou.

Technická specifikace:

Kapacita baterie: 950mAh

Kapacita liquidu: 2ml

Materiál e-cigarety: slitina zinku

Materiál cartridge: zdravotnický PCTG

Výrobce doporučená hustota liquidu: 50PG/50VG až 30PG/70VG

Doba nabíjení: cca 30 minut

Nabíjecí napětí/proud: 5V/2A

Výrobce: Vaporesso, Čína

Obsah balení:

1x e-cigareta včetně cartridge Mesh 0.6ohm

1x náhradní cartridge CCELL 1.3ohm

1x plnicí lahvička 10ml

1x micro USB nabíjecí kabel

1x originální manuál

1x krabička

1x český návod

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900, www.novacig.cz