

Návod k obsluze E-cigarety VooPoo Doric 60 Pod

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení Doric 60.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

Doric 60 je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí

Doporučení


Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v suchu a čistotě kontakty žhavicí hlavy a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení žhavicí spirálky.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího požívání kapacitu. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí pletivo, které je pevnou součástí hlavy, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebení, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti.

Životnost pletiva (a tím i celé hlavy) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl kouření, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů.

Zaznamenáte-li pokles dýmivosti, ztrátu chuti či příchut' spáleniny, vyměňte hlavu za novou.

Popis výrobku a náskres opakovaného plnění

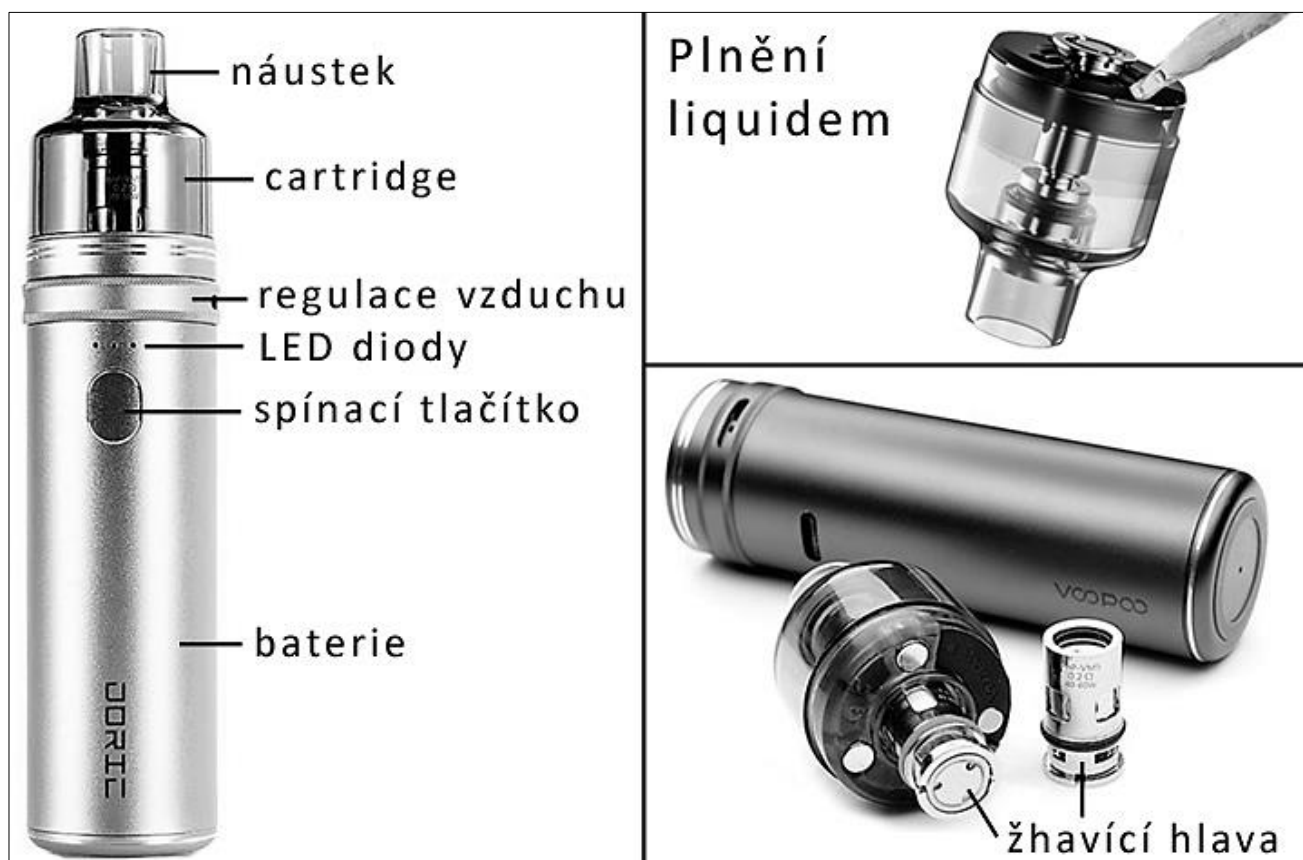

Základní použití

Před prvním použitím je třeba cartridge osadit žhavicí hlavou a naplnit e-liquidem.

1. tahem vyjměte cartridge z baterie a tlakem zasuňte žhavicí hlavu až na doraz do otvoru ve spodní části cartridge.
2. pro plnění liquidem, nakloňte cartridge náustkem směrem k zemi, odklopte gumovou krytku na spodní straně cartridge a skrze plnicí otvor (šíře 4mm) naplňte nádržku liquidem (tekutou náplní). Přitom **neplňte zcela do plna**, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu.
3. krytku zaklopte zpět a **vyčkejte min. 10 minut**, než bavlna v hlavě nasákne liquidem. Zabráníte tak jejímu spálení.
4. cartridge zasuňte do baterie a zmáčkněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko. LED diody 3x problikají všemi barvami a zařízení je tak aktivováno a připraveno k použití.

Pro vapování, zvolte jeden ze **dvou způsobů žhavení**:

1. tlačítkem: zmáčkněte a podržte spínací tlačítko - baterie začne dodávat proud do žhavicí hlavy a tato začne žhavit a odpařovat tekutou náplň. Držte tlačítko v této poloze a zároveň potahujte z náustku vzniklou páru (dým).

2. automaticky: jen vložte do úst náustek a začněte zvolna a plynule potahovat bez použití tlačítka. Aktivujete tím proces žhavení, odpařování náplně a tvorby páry. S ukončením potahu dojde také k ukončení odpařování.

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média ve žhavicí hlavě, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti ji vyměňte za novou.

2 typy žhavicí hlavy v balení a její výměna

PnP-VM1 0.3ohm a PnP-VM5 0.2ohm (označení vyraženo na hlavě) - obě hlavy používají jako žhavicí médium žhavicí pletivo (Mesh), které má větší odpařovací plochu než klasická spirálka a vytváří proto větší množství páry.

Výrobce doporučený výkon zařízení je 32-40W pro 0.3ohm a 40-60W pro 0.2ohm.

Odpor 0.2ohm je určen pro **DL vaping** s potahem přímo do plic (Direct Lung), 0.3ohm pak pro striktní (utaženější) potah přímo do plic (**RDL vaping**=Restricted Direct Lung).

Pro **výměnu hlavy** postupujte následovně: vysloužilou hlavu vytáhněte tahem z cartridge a následně zasuňte hlavu novou až na doraz.

Kompatibilita

Doric 60 můžete alternativně osadit také těmito dalšími cartridgey:

1. PnP-X 5ml či **PnP MTL 2ml** určenou pro MTL vaping pusa-plíce - ty jsou určeny pro stejnojmenné žhavicí hlavy typu PnP či PnP-RBA hlavu.

2. TPP 5,5ml, TPP 2 5,5ml či **TPP-X 5,5ml** - ty jsou určeny pro stejnojmenné žhavicí hlavy typu TPP.

Regulace výkonu

Na baterii se nachází tlačítko se 3mi LED diodami, které slouží nejen pro žhavení a uzamčení e-cigarety 5ti klikem, ale zároveň také pro nastavení požadovaného výkonu.

Nastavení vyvoláte 3x stiskem tlačítka (trojklik) - diody budou svítit. S každým 1x stiskem tlačítka se barva diod změní (nejnižší výkon signalizuje barva modrá, střední pak zelená a nejvyšší barva bílá). Po nastavení požadované barvy/výkonu vyčkejte 3 vteřiny - diody zhasnou a při vapování pak budou svítit zvolenou barvou.

Regulace vzduchu

Na baterii se nachází otočný prstenec a pod ním otvory pro přívod vzduchu ke žhavicí hlavě. Čím větší plochu otvorů obnažíte, tím bude potah volnější a pára bohatší.

Signalizace stavu nabití

Počet svítících LED diod indikuje aktuální stav nabití baterie. Svítí-li během potahu nebo po 1x stisku tlačítka všechny 3 diody, je baterie nabitá na 66-100%, 2 diody indikují 30-65% a 1 dioda pak méně než 30%. Zablíkají-li LED diody 10x červeně, baterie je vybitá.

Nabíjení

Na baterii se nachází USB-C port (1.6A/5V), který slouží pro její nabíjení skrze usb-c kabel (součástí dodávky).

Proces nabíjení indikuje bílá blikající dioda dle aktuálního stupně nabití (ostatní svítí). Při plném nabití pak budou všechny 3 diody svítit konstantně bílou barvou.

Doric 60 **nedisponuje** tzv. funkcí passthrough, během nabíjení tedy není možné z e-cigarety vapovat, což zabraňuje přetěžování baterie.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybití, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto

důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

Ochranné funkce

1. **zámek tlačítka** - brání nechtěnému žhavení vlivem samovolného stisku tlačítka např. v kabelce, kapse apod. Pro aktivování e-cigarety zmáčknete 5x rychle za sebou (v časovém rozmezí cca 2s) spínací tlačítko, diody 3x problikají všemi barvami. Pro uzamčení postupujte stejným způsobem.

2. **ochrana proti dlouhému žhavení** - při vapování po dobu delší než 8 sekund, zablikají diody 8x a baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Pro opětovné žhavení je nutno potah ukončit a začít znovu. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii a žhavicí hlavu.

3. **ochrana proti nízkému napětí** - při poklesu napětí baterie pod kritickou úroveň zablikají diody 10x červeně a baterie se deaktivuje. Pro další použití baterii nabijte.

4. **ochrana proti přebití** - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.

5. **ochrana proti otevřenému obvodu** - není-li v baterii vložena cartridge/hlava, zasvítí diody při sepnutí tlačítka 1x.

6. **ochrana proti zkratu** - má-li hlava tendenci způsobit zkrat, zasvítí diody 1x červeně a baterie se deaktivuje. Vyměňte hlavu za novou.

7. **ochrana proti přehřátí** - přesáhne-li teplota chipu kritickou úroveň, zablikají diody 15x červeně a baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Vyčkejte, než chip vychladne.

Technická specifikace

Materiál baterie: slitina hliníku

Materiál cartridge: zdravotnický PCTG

Kapacita baterie: 2500mAh

Kapacita liquidu: 4,5ml

Výstupní výkon: max. 60W

Výstupní napětí: 3.2-4.2V

Baterií podporovaný odpor: 0.1-3.0ohm

Nabíjecí proud/napětí: 1.6A/5V

Výrobce: Voopoo, Čína

Obsah balení

1x baterie včetně cartridge PnP 4,5ml (bez hlavy)

1x žhavicí hlava PnP-VM1 0.3ohm

1x žhavicí hlava PnP-VM5 0.2ohm

1x nabíjecí USB-C kabel

1x originální manuál

1x krabička

1x český návod

Garantovaná životnost baterie/žhavicí hlavy: 4 měsíce/5 dní

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900, www.novacig.cz

Pro více obecných informací o používání e-cigarety navštivte sekci „PORADNA“ na webu www.novacig.cz